ĀCCĒNTŌ

NEWS 2024

ĀCCĒNTŌ

NEWS 2024

DIRITTI
Tutti i diritti riservati.
Questo testo non può essere copiato, duplicato, riprodotto o registrato, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il permesso di Erresei Srl.

Immagini:
Andrea Nava
Ivan Basso

Art Direction:
Masina Studio

ACCENTO è un brand
Erresei S.r.l.
Località Ponte Formello, 6
24020 Vilminore di Scalve (BG)

www.accentoluce.com

Anno di pubblicazione: 2024

INDICE


04 INTRO - News 2024
06 PIVÒ PLUS • 2S
10 PIVÒ PLUS • 2X
14 PIVÒ PLUS • 4S
18 PIVÒ PLUS • 4X
22 PIVÒ HIDE • S
26 PIVÒ HIDE • M
30 PIVÒ HIDE • L
34 OÌ • CIRCLE
38 OÌ • CIRCLE FROST
42 OÌ • OVAL
46 OÌ • OVAL FROST
50 Finiture
51 Controlli e collegamenti
52 Glossario

INTRO

News 2024

Dopo la vittoria all'Archiproducts design Awards con PivòT, Accento amplia la gamma dei suoi prodotti, mantenendo sempre al centro la filosofia del brand: Hu.Li (acronimo di Human Lighting), parlando una lingua universale che ha come baricentro la salute e il benessere dell'uomo.

Per rispondere a questi bisogni, in tutte le collezioni gli steli luminosi sono orientabili a 360° in modo continuo senza fermi e nelle collezioni Pivò Plus e Hide

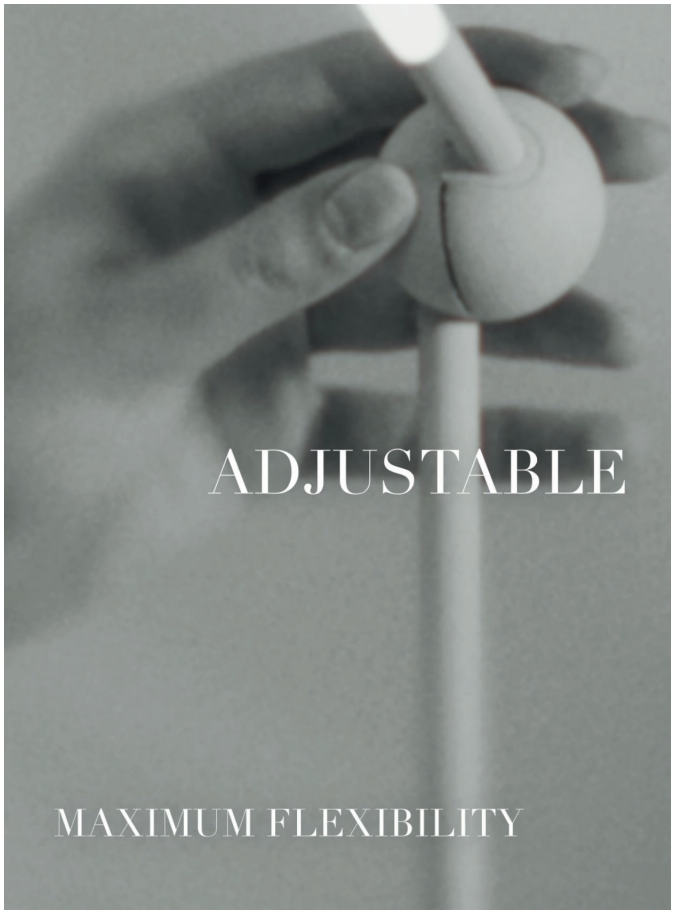



resta la possibilità di direzionare gli steli sull'asse verticale di 180° e sull'asse orizzontale di 360°.

Tutte le lampade hanno l'opzione ACCENTO VOICE, il sistema integrato che permette di comandare facilmente le funzioni di accensione, spegnimento e dimmerazione della luce attraverso la voce.

Guarda il video qui
ACCENTO - The adaptive light

PIVÒ PLUS • 2S

Design by Masina Studio

Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 2S è composta da due steli luminsosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di uguale lunghezza e misurano 818mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








PIVÒ PLUS • 2S

APP.2S

Dimensione

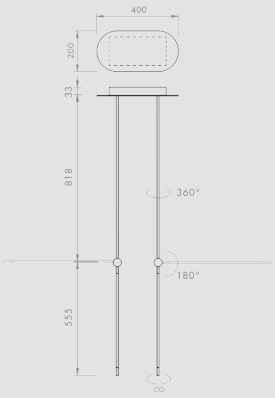

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	2x Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	2x 8,1 W
Lumen Output	2x 852 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

1,38 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	17,0 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | WiFi Cod. V | DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D | Cod. P

PIVÒ PLUS • 2X

Design by Masina Studio

Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 2X è composta da due steli luminsosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di due diverse lunghezze e misurano rispettivamente 818mm e 1018mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








PIVÒ PLUS • 2X

APP.2X

Dimensione

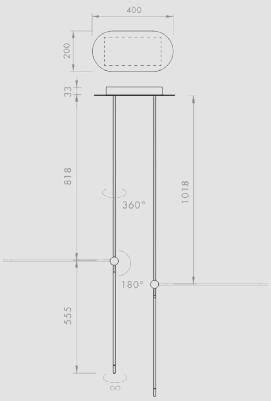

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	2x Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	2x 8,1 W
Lumen Output	2x 852 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

1,40 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	17,0 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | WiFi Cod. V | DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D | Cod. P

PIVÒ PLUS • 4S

Design by Masina Studio

Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.


Pivò Plus • 4S è composta da quattro steli luminsosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di uguale lunghezza e misurano 818mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza.. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.


ArtSpace Tokyo





Dimensione



Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	4x Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	4x 8,1 W
Lumen Output	4x 852 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

2,78 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	34,0 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 WiFi Cod. V DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D Cod. P

PIVÒ PLUS • 4X

Design by Masina Studio

Le opportunità di gestione della luce della collezione Pivò si ampliano ulteriormente, con l'aggiunta dei modelli multistelo a soffitto. Alla rotazione sui diversi assi e alla dimmerabilità, si aggiunge la possibilità di giocare con le composizioni, immaginando e realizzando scenari ogni volta diversi.

Pivò Plus • 4X è composta da quattro steli luminsosi di 555mm di lunghezza, direzionabili individualmente in orizzontale a 360° e in verticale a 180°. Gli steli del corpo lampada sono di due diverse lunghezze e misurano rispettivamente 818mm e 1018mm. Ognuno è singolarmente orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Dimmerabile, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








PIVÒ PLUS • 4X

APP.4X

Dimensione



Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	4x Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	4x 8,1 W
Lumen Output	4x 852 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

2,80 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	34,0 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 · F · WiFi (Cod. V) · DALI · PUSH · 0-10/1-10V (Cod. D) · L (Cod. P)

PIVÒ HIDE • S

Design by Masina Studio

Pivò Hide • S si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità.
Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall.

Lunghezza stelo luminoso: 255mm. Base a scomparsa con sistema ad incasso. Struttura in alluminio direzionabile in orizzontale a 360° e in verticale a 108°. Corpo lampada orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza.. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








PIVÒ HIDE • S

APH.WS

Dimensione



Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	2,7 W
Lumen Output	284 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

0,60 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione parete e soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	3,1 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | Wi Fi Cod. V | DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D | L Cod. P

PIVÒ HIDE • M


Design by Masina Studio

Pivò Hide • M si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità.
Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall.

Lunghezza stelo luminoso: 455mm. Base a scomparsa con sistema ad incasso. Struttura in alluminio direzionabile in orizzontale a 360° e in verticale a 100°. Corpo lampada orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.






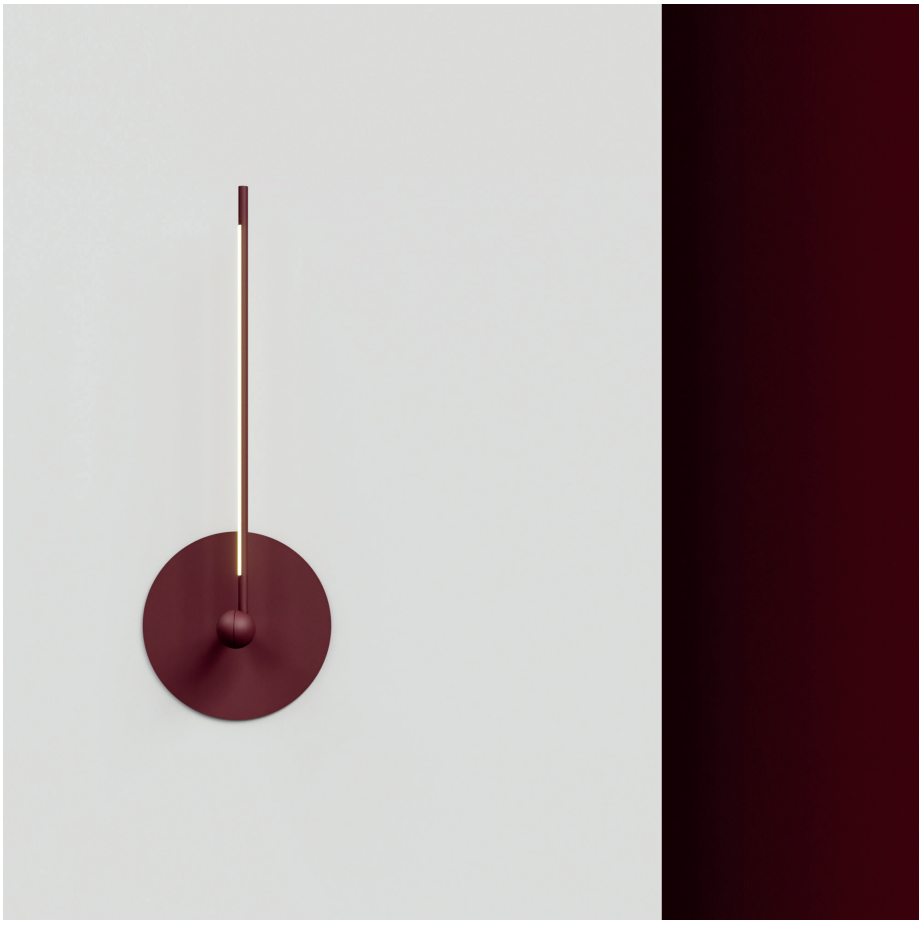

PIVÒ HIDE • M

APH.WM

Dimensione



Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	6,3 W
Lumen Output	663 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

0,63 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione parete e soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	6,7 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | Wi Fi Cod. V | DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D | L Cod. P

PIVÒ HIDE • L

Design by Masina Studio

Pivò Hide • L si sviluppa ragionando principalmente sulle necessità del contract e dell'hotellerie, oltre che del residenziale. La base viene resa filomuro, mentre le caratteristiche tecniche e meccaniche restano le medesime: orientabilità sugli assi, rotazione infinita dello stelo e dimmerabilità.
Si presta a molteplici utilizzi, integrandosi perfettamente in soluzioni d'arredo o a parete; dal fiancoletto, all'illuminazione di corridoi e hall.

Lunghezza stelo luminoso: 755mm. Base a scomparsa con sistema ad incasso. Struttura in alluminio direzionabile in orizzontale a 360° e in verticale a 96°. Corpo lampada orientabile a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








PIVÒ HIDE • L

APH.WL

Dimensione

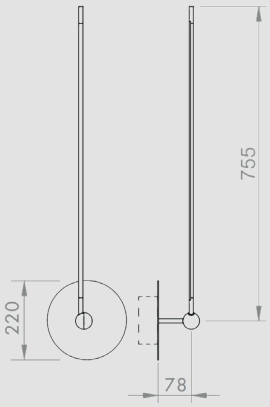

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V09** - Champagne
- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V12** - Celeste
- **V13** - Bordeaux
- **V15** - Bianco puro


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Monoemissione
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	11,7 W
Lumen Output	1231 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

0,66 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione parete e soffitto

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	12,1 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | Cod. V | Cod. D | PUSH | 0-10/1-10V | Cod. P

OÌ • CIRCLE

Design by Masina Studio

Dall'armonia tra geometria e funzionalità nasce Oì • Circle. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.


Lunghezza steli luminosi: 517mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente rotonda in alluminio. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.







Dimensione

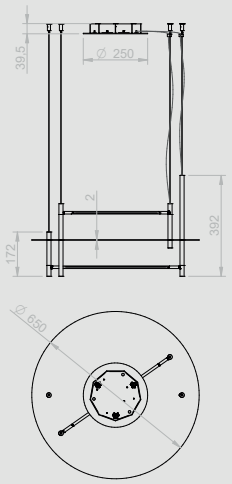

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V15** - Bianco puro
- **V16** - Verde foresta
- **V17** - Blu notte
- **V18** - Nude


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal
Piastra Riflettente	Alluminio

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Double emission
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	14,4 W
Lumen Output	1515 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

2,90 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	14,9 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 WiFi Cod. V DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D Cod. P

OÌ • CIRCLE FROST

Design by Masina Studio

Dall'armonia tra geometria e funzionalità nasce Oì • Circle Frost. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale frost translucido, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

Lunghezza steli luminosi: 517mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente rotonda in PMMA satinato. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








OÌ • CIRCLE FROST

AOI.CF

Dimensione

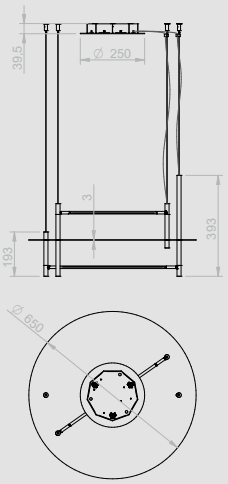

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V15** - Bianco puro
- **V16** - Verde foresta
- **V17** - Blu notte
- **V18** - Nude


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal
Piastra Riflettente	PMMA Frost

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Double emission
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	14,4 W
Lumen Output	1515 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

2,27 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	14,9 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | Wi Fi Cod. V | DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D | L Cod. P

OÌ • OVAL

Design by Masina Studio

Oì • Oval è equilibrio tra estetica minimale e funzionalità, per un'illuminazione elegante e versatile. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale in metallo, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.


Lunghezza steli luminosi: 617mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente ovale in alluminio. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.







Dimensione

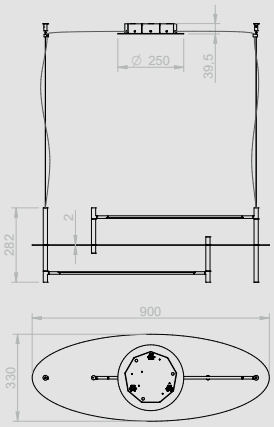

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V15** - Bianco puro
- **V16** - Verde foresta
- **V17** - Blu notte
- **V18** - Nude


Materiali


Corpo	Alluminio / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal
Piastra Riflettente	PMMA Frost

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Double emission
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	18,0 W
Lumen Output	1894 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

2,30 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	18,6 W
Connessione	Morsetti a molla

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 WiFi Cod. V DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D Cod. P

OÌ • OVAL FROST

Design by Masina Studio

Oì • Oval Frost è equilibrio tra estetica minimale e funzionalità, per un'illuminazione elegante e versatile. La filosofia del brand, Hu.li, resta il filo conduttore anche in questa nuova lampada a sospensione e si concretizza nella presenza di due steli luminosi dal diametro di 1cm, dimmerabili e liberamente orientabili che, uniti alla presenza del disco centrale frost translucido, consentono un utilizzo della luce diretto, indiretto o combinato.

Lunghezza steli luminosi: 617mm. Steli luminosi orientabili a 360° in modo continuo senza fermi. Indice di resa cromatica (CRI) tipico 95. Disponibile in versione LED 2700K, 3000K e 3500K. Disponibile in versione dimmerabile e on/off, con diffusore in policarbonato V0 ad alta efficienza. Piastra riflettente ovale in PMMA satinato. Rosone a installazione libera in alluminio. Particolari in Nylon PA12 in stampa 3D Multi Jet Fusion. Comando vocale integrato. Alimentatore integrato incluso. Disponibile in 6 finiture. Tutto rigorosamente Made in Italy.








OÌ • OVAL FROST

AOI.OF

Dimensione

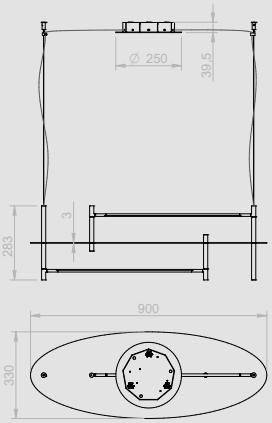

Controlli

- **V** - AccentoVoice
- **D** - DALI PUSH 0/1-10V
- **N** - ON/OFF
- **P** - Taglio di fase

Finiture

- **V10** - Nero
- **V11** - Beige
- **V15** - Bianco puro
- **V16** - Verde foresta
- **V17** - Blu notte
- **V18** - Nude


Materiali


Corpo	Aluminum / Nylon PA12
Diffusore	PC V0 Opal
Piastra Riflettente	PMMA Frost

Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED	White (1CH)
Tipologia emissione	Double emission
Alimentazione LED	CV 24Vdc
Potenza LED	18,0 W
Lumen Output	1894 Lm
CCT e CRI	**279** - 2700°K CRI Typ.95
	309 - 3000°K CRI Typ.95
	359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati fotometrici





Peso

1,86 Kg

Ambito di riferimento

Installazione indoor
Applicazione a sospensione

Dati elettrici

Tipologia driver	Integrato
Alimentazione prodotto	AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza prodotto	18,6 W
Connessione	Morsetti a molla


Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Warranty 2 years
*Su richiesta colori RAL finitura Demi Soft

IP20 | Wi Fi Cod. V | DALI PUSH 0-10/1-10V Cod. D | L Cod. P

Finiture

PIVÒ
PIVÒ PLUS
PIVÒ HIDE

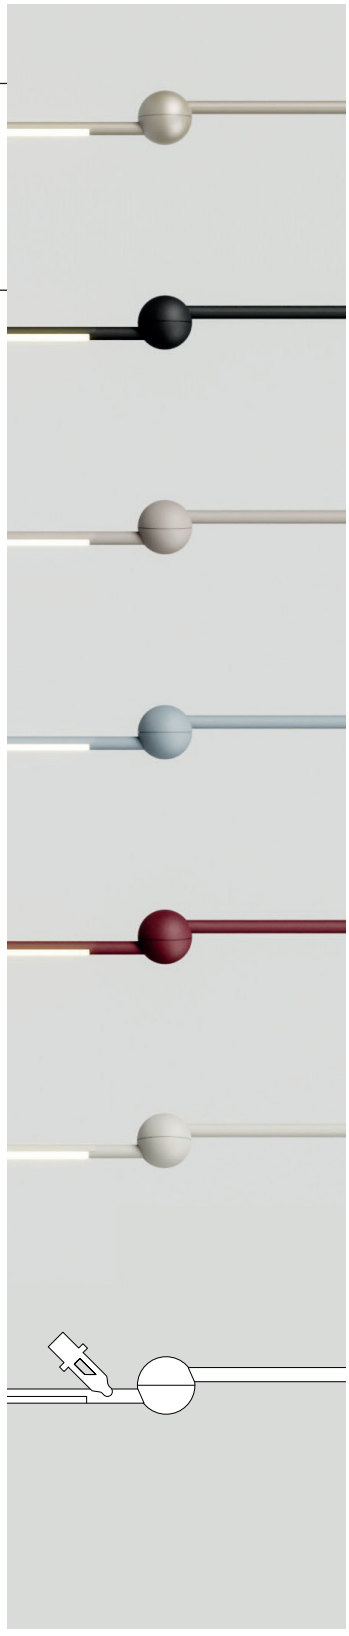

Metallizzati

V09 - Champagne

Demi soft

V10 - Nero

V11 - Beige


V12 - Celeste

V13 - Bordeaux

V15 - Bianco puro

Colori RAL su richiesta

Oì

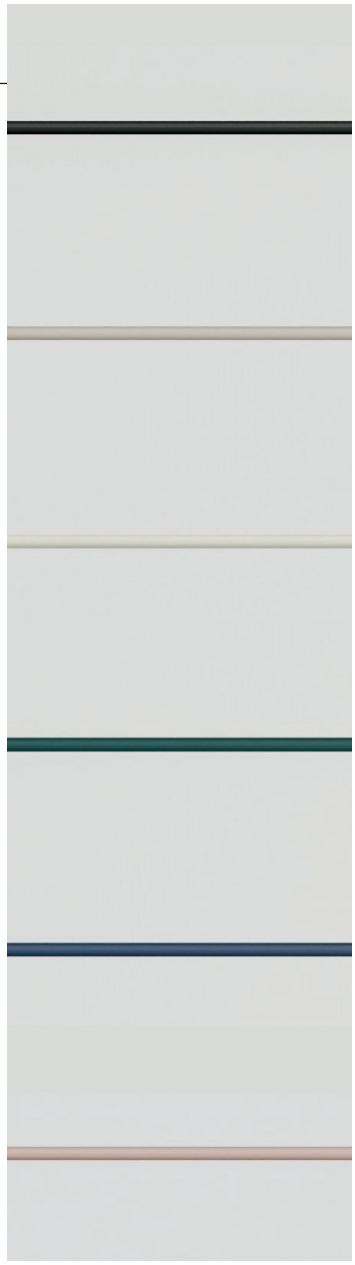

Demi soft

V10 - Nero

V11 - Beige

V15 - Bianco puro


V16 - Verde foresta

V17 - Blu notte

V18 - Nude


Controlli

1 Accento® Voice

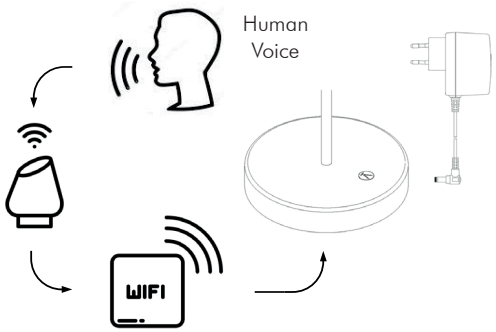


Collegamenti


1 DALI

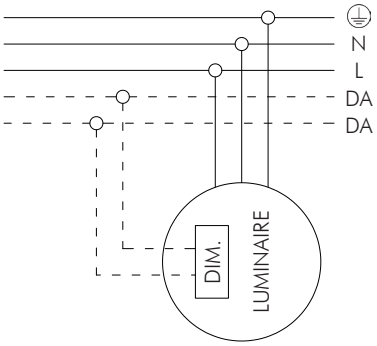


2 0-1/10V

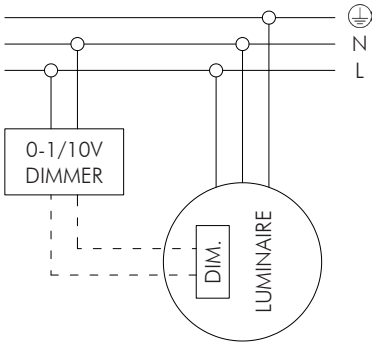


3 PUSH

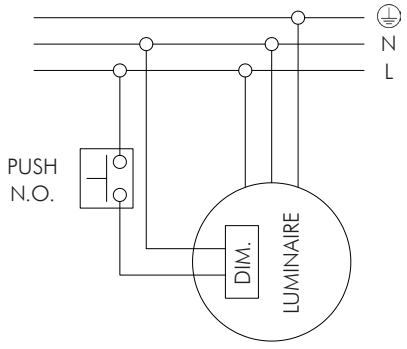

4 ON/OFF

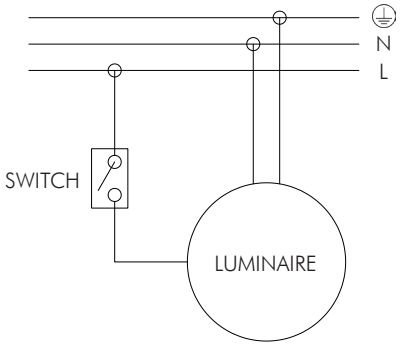

5 Taglio di Fase (Leading Edge)

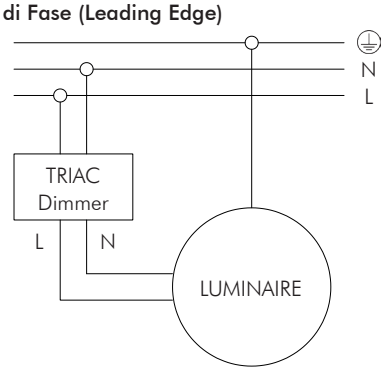

LEGENDA

⏚	Earth insulation
N	Neutral
L	Phase
DA	DALI Bus
DIM	Dimmer integrated in the fixture

Glossario



Apparecchio conforme alle linee guida per la Marcatura CE e alle Direttive Europee applicabili.



Isolamento elettrico di Classe III. Tensioni interne all'apparecchio inferiori alla bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage).



Isolamento elettrico di Classe I. Apparecchio con cavo di protezione aggiuntivo (messa a terra).




Apparecchio protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Nessuna protezione contro l'acqua.




Apparecchio realizzato nel rispetto della normativa specifica per il recupero e lo smaltimento.




Etichettatura energetica di Classe F.



Verificare l'integrità dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo con componenti originali in caso di rottura o danneggiamento.



Sorgente luminosa sostituibile solo dal fabbricante o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



Alimentatore accessibile e sostituibile da parte di un utente finale.



Apparecchio controllabile tramite comando vocale.



Apparecchio controllabile tramite area touch.



Apparecchio orientabile.



Apparecchio controllabile tramite sistemi cablati (DALI, DMX, 0-1/10V, PUSH per esempio).



Apparecchio controllabile tramite interfaccia o Dimmer Taglio di fase.




Apparecchio controllabile tramite connessione a Rete Wi-Fi domestica.



Apparecchio controllabile tramite connessione a Bus DALI.



Apparecchio controllabile tramite connessione ad un pulsante N.O.



Apparecchio controllabile tramite interfaccia o Dimmer 0-10V o 1-10V.



Apparecchio non dimmerabile.



Apparecchio controllabile tramite interfaccia o Dimmer Taglio di fase (TRIAC Leading Edge).